


V-RILLENRÄDER Serie SVT

860 - 3270 kg

V-GROOVED-WHEELS Serie SVT

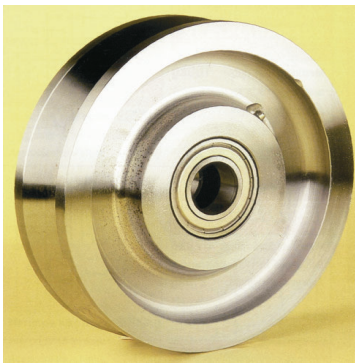

Rillenräder aus Stahl mit 90°-V-Rille

Material: Stahl BS970: Part 1: 1983: 080M40


Andere Bohrungen oder Lagertypen auf Anfrage!

SVT 75/35

max. Tragkraft 860 kg

Gew. ~ 1 kg	Achs-Ø	Art.Nr.
Bohrung mit Keilnut	12	SVT 75/35/KM 12
	20	SVT 75/35/KM 20
Kugellager	12	SVT 75/35/BJM 12 [1]
	20	SVT 75/35/BJM 20

[1] = max. Tragkraft 630 kg

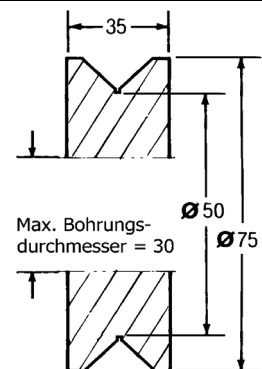


SVT 100/40

max. Tragkraft 1140 kg

Gew. ~ 2 kg	Achs-Ø	Art.Nr.
Bohrung mit Keilnut	20	SVT 100/40/KM 20
	25	SVT 100/40/KM 25
Kugellager	20	SVT 100/40/BJM 20 [1]
	25	SVT 100/40/BJM 25

[1] = max. Tragkraft 970 kg

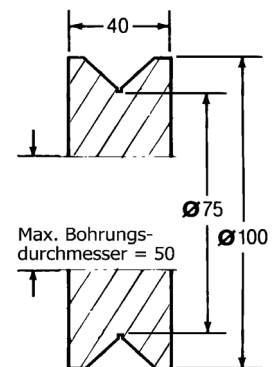


SVT 125/40

max. Tragkraft 1560 kg

Gew. ~ 3,4 kg	Achs-Ø	Art.Nr.
Bohrung mit Keilnut	20	SVT 125/40/KM 20
	25	SVT 125/40/KM 25
	30	SVT 125/40/KM 30
Kugellager	20	SVT 125/40/BJM 20 [1]
	25	SVT 125/40/BJM 25 [2]
	30	SVT 125/40/BJM 30

[1] = max. Tragkraft 970 kg

[2] = max. Tragkraft 1140 kg

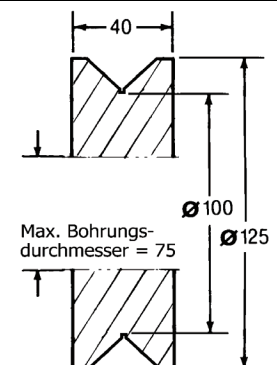


SVT 150/45

max. Tragkraft 2380 kg

Gew. ~ 5,2 kg	Achs-Ø	Art.Nr.
Bohrung mit Keilnut	25	SVT 150/45/KM 25
	30	SVT 150/45/KM 30
	35	SVT 150/45/KM 35
Kugellager	25	SVT 150/45/BJM 25 [1]
	30	SVT 150/45/BJM 30 [2]
	35	SVT 150/45/BJM 35

[1] = max. Tragkraft 1140 kg

[2] = max. Tragkraft 2040 kg

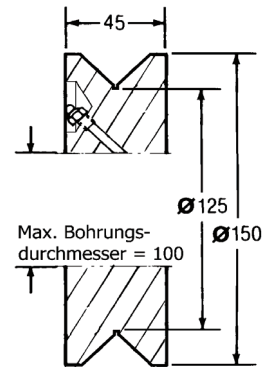

SVT 200/50

max. Tragkraft 3270 kg

Gew. ~ 8 kg	Achs-Ø	Art.Nr.
Bohrung mit Keilnut	30	SVT 200/50/KM 30
	35	SVT 200/50/KM 35
	40	SVT 200/50/KM 40
Kugellager	30	SVT 200/50/BJM 30 [1]
	35	SVT 200/50/BJM 35 [2]
	40	SVT 200/50/BJM 40

[1] = max. Tragkraft 2040 kg

[2] = max. Tragkraft 2800 kg

